

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

**ΕΡΓΟ: Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών  
δοχείων φυτοφαρμάκων**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.981,40 €**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια μεταλλικών κατασκευών δοχείων φυτοφαρμάκων. Τα μεταλλικά δοχεία (κοντέινερ) θα είναι κατάλληλα για τη μεταφορά τους με το μηχάνημα τύπου skip loader «αλυσιδάκι» το οποίο διαθέτει ο Δήμος μας. Τα κοντέινερ θα τοποθετηθούν σε σημεία κοντά σε οικισμούς όπου γίνεται η απόρριψη συσκευασιών φυτοφαρμάκων έτσι ώστε να πυκνώσει το δίκτυο και να μην γίνεται ανεξέλεγκτη ρίψη και επιβάρυνση του περιβάλλοντος με επικίνδυνα απορρίμματα.

Κομοτηνή 22/4/2016

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών  
δοχείων φυτοφαρμάκων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.981,40 €

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών δοχείων φυτοφαρμάκων	Τεμ.	6	2.030,00	12.180,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	12.180,00
				<b>Φ.Π.Α. 23%</b>	2.801,40
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	14.981,40

Κομοτηνή 22/4/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών δοχείων φυτοφαρμάκων

Τα μεταλλικά δοχεία (κοντέινερ) θα είναι κατάλληλα για τη μεταφορά τους με το μηχάνημα τύπου skip loader «αλυσιδάκι» το οποίο διαθέτει ο Δήμος μας. Τα κοντέινερ θα είναι καινούρια, μεταλλικά, κατασκευασμένα με ορθογωνική κοιλοδοκό 4cmX8cm πάχους 4mm και γαλβανισμένο ορθογωνικό πλέγμα διαστάσεων 5cm X 10cm πάχους σύρματος 4mm. Η βάση θα είναι μεταλλική από λαμαρίνα. Η όλη κατασκευή θα είναι βαμμένη με μία στρώση αστάρι και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Το χρώμα θα το επιλέξει η υπηρεσία. Τα πλαϊνά τοιχώματα θα διαθέτουν από δύο ειδικές κρεμάστρες βαρέως τύπου ώστε το ειδικό όχημα του Δήμου να μπορεί να τα συλλέγει το κοντέινερ με περιεχόμενο το οποίο θα ζυγίζει τουλάχιστον 7 τόνους. Κάθε κοντέινερ θα φέρει στα δύο πλαϊνά τοιχώματα πινακίδες με μήνυμα που θα καθορίσει η υπηρεσία. Τα κοντέινερ θα ανοίγουν από το πάνω μέρος των δύο προσώπων και το άνοιγμα θα διαθέτει μηχανισμό στήριξης ώστε να παραμένει ανοιχτό κατά τη χρήση. Στη βάση των προσώπων θα κατασκευασθεί σύστημα ασφαλείας για την σταθεροποίηση του κοντέινερ κατά την μεταφορά. Ο κατασκευαστής των κοντέινερ πριν τη κατασκευή τους θα λάβει υπόψη του το ειδικό όχημα του Δήμου ώστε τα κοντέινερ που θα κατασκευασθούν να είναι κατάλληλα με την εργασία για την οποία προορίζονται. Σκαρίφημα με ενδεικτικές διαστάσεις και φωτογραφία του κοντέινερ επισυνάπτονται στην παρούσα μελέτη.



Κομοτηνή 22/4/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

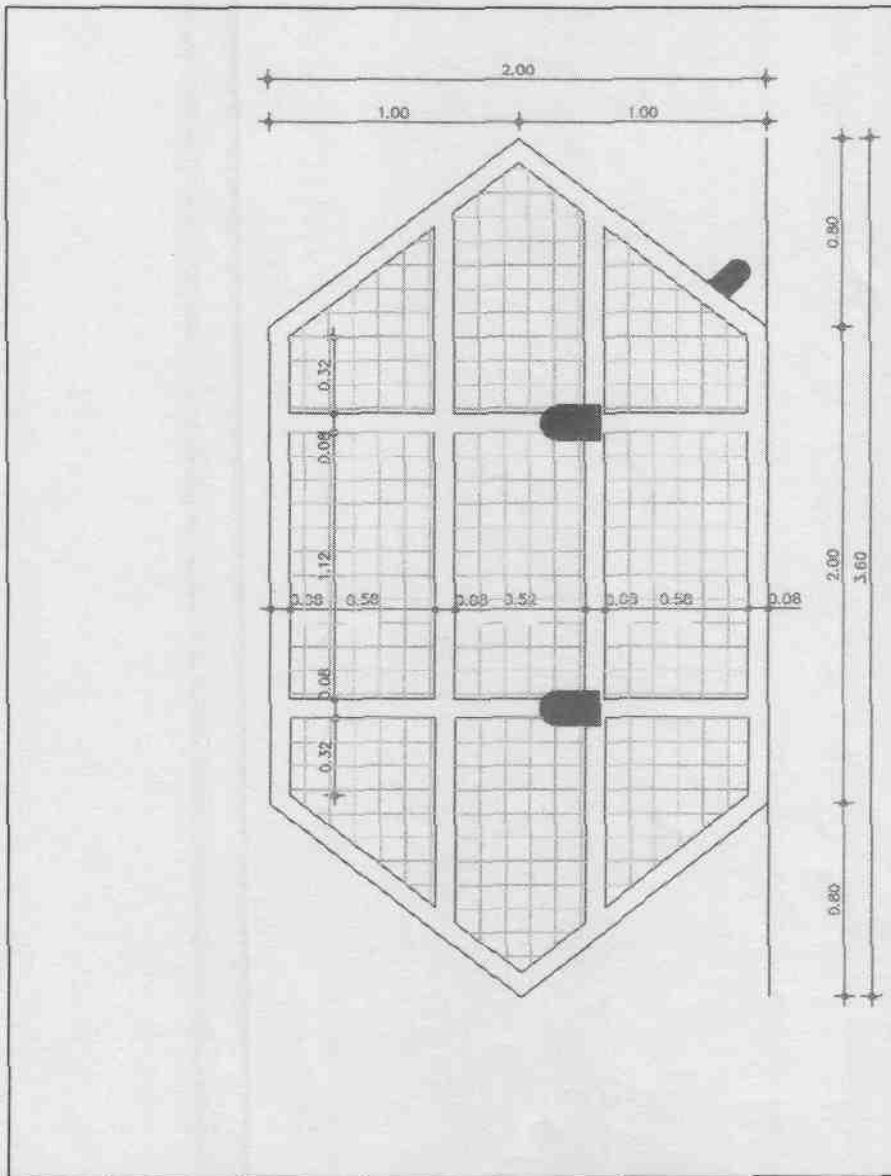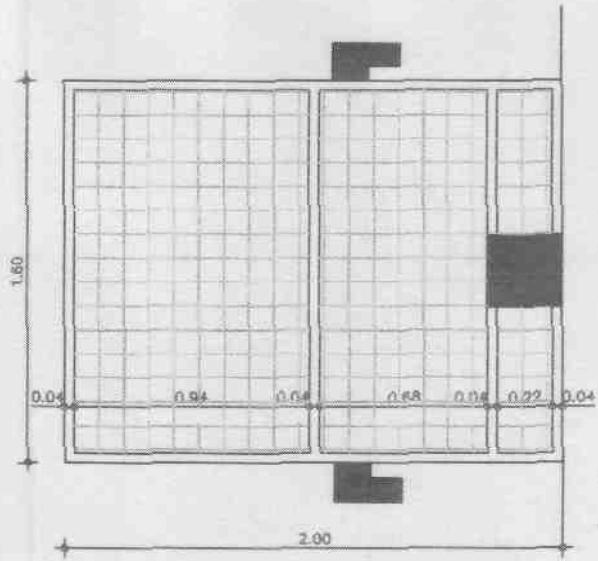



ΑΝΑΓΚΑΣΤΗ ΠΑΣΤΙΚΗ  
ΔΙΟΧΗ ΦΥΤΟΦΑΓΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ